

ELEK SALLAMA MAKİNASI

0-60 dakika zaman ayarlı ve komple elek tutucu statifleri ,üst sabitleme başlığı ile birlikte temin edilmektedir. Çalışma esnasında vibrasyonu azaltmak amacıyla elek sallama makinesinin dört adet yüksekliği ayarlanabilen vibrasyon azaltıcı ayağı bulunmaktadır. maksimum 9 adet 200mm veya 300 mm.çaplı elekleri sallayabilme özelliğine sahip.220 volt 50 hz.ile çalışır.

ELEK SETİ

200 mm.çaplı, paslanmaz malzemeden imal edilmiştir. Elek telleri kare gözlü ithal malzeme.

Beton serisi: 31.5-22.4-16-11.2-8-5.6-4-2-1-0.50-0.25-0.125-0.063 mm. toplama kabı ve pan kapağı ile birlikte

Zemin serisi: 3"-2"-1 ¼ "-1 "-3/4 "-1/2 "-3/8 "NO:4-10-16-30-40-60-80-100-200 toplama kabı ve pan kapağı ile birlikte.

PAN TİPİ YATAY MİKSER

EN 12390-2

Laboratuar koşullarında taze beton numunesinin (ıslak ve kuru malzemelerin) sürekli ve etkin olarak karıştırılmasını sağlamak amaçlıdır.

50-55 lt. kapasiteli,2ad sabit,1ad avara karıştırıcı, Sıyırma bıçaklı,Kazan mekanik devirmeli tip,lastik tekerlekli,taşınabilir 220-380 volt


DEVİRMELİ TİP BETONİYER

KAPİSETE:80 LT

TİPİ:ÇMS11-011



TİPİ:ÇMS11-036

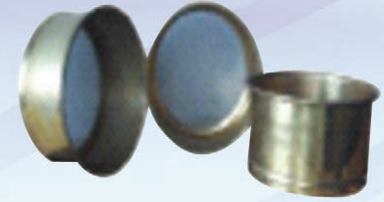

TİPİ:ÇMS30-006 P



TİPİ:ÇMS30-006 D

